CP-EW250N
Caractéristiques techniques

HITACHI
Inspire the Next

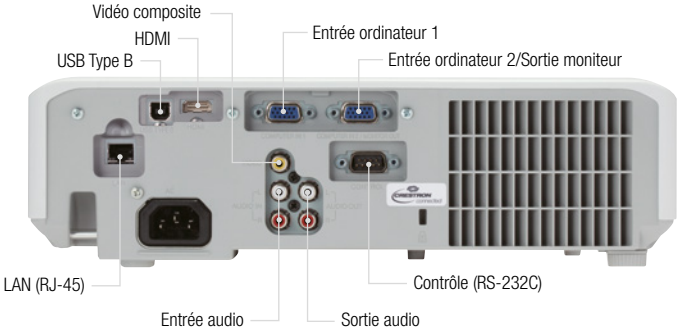

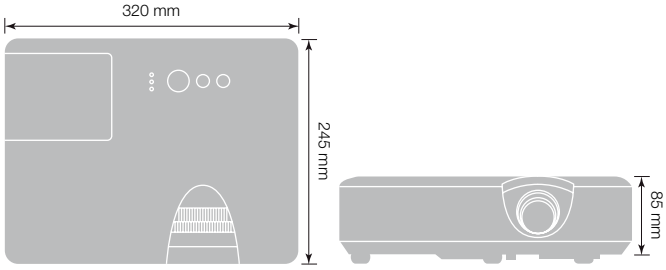



a: Distance de projection
b: Du centre de l'objectif au bord supérieur de l'écran
c: Du centre de l'objectif au bord inférieur de l'écran

Taille de l'image 16:10 (à partir du projecteur)				
Taille de l'écran (diagonale)	Distance de projection (a)		Hauteur de l'écran (cm)	
	Grand angle (m)	Télé (m)	b (haut)	c (bas)
0,8 m	0,9	1,1	38	3
1,0 m	1,2	1,5	50	4
1,3 m	1,6	1,9	63	5
1,5 m	1,9	2,3	75	6
2,5 m	3,2	3,8	125	10
5,1 m	6,4	7,7	250	19
7,6 m	9,6	11,5	375	29

Taille de l'image 4:3 (à partir du projecteur)				
Taille de l'écran (diagonale)	Distance de projection (a)		Hauteur de l'écran (cm)	
	Grand angle (m)	Télé (m)	b (haut)	c (bas)
0,8 m	1,0	1,3	42	3
1,0 m	1,4	1,7	57	4
1,3 m	1,8	2,1	71	5
1,5 m	2,1	2,6	85	7
2,5 m	3,6	4,3	142	11
5,1 m	7,2	8,7	283	22
7,6 m	10,9	13,1	425	33

OPTIQUE

Panneau LCD	1,5 cm P-Si TFT x3
Résolution	WXGA (1280 x 800)
Sortie de lumière (luminosité)	2500 Lumens ANSI (Mode Normal)/1700 Lumens ANSI (Mode Éco)
Sortie de lumière de couleur (luminosité)	2500 Lumens ANSI (Mode Normal)/1700 Lumens ANSI (Mode Éco)
Rapport de contraste	2000:1
Objectif	Mise au point manuelle, zoom manuel x 1,2
Lampe	225 W UHP
Durée de vie de la lampe	5000 Heures (Mode Normal)/6000 Heures (Mode Éco)*
Taille d'affichage en diagonale	76~762 cm
Couleurs	1074M couleurs
Distorsion trapézoïdale	Déplacement vertical 13:1, fixe
Distance focale	0,9 m~9,6 m (Grand angle), 1,1~11,5 m (Télé)
Rapport Distance/Largeur (:1)	1,5 (Grand angle), 1,8 (Télé)

COMPATIBILITÉ

Compatibilité d'ordinateur	Compatible IBM VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA (Compressé), MAC 16"
Composite/S-Vidéo	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4,43
Composante Vidéo	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60), 750p(720p@50/60)
HDMI Vidéo	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)
Plug & Play	DDC2B

FONCTIONNALITÉS

Haut-parleur	16 W x 1 (mono)
Fonctions de base	Arrêt sur image, grossissement, fonction écran vierge, recherche de signal automatique, Mode éco automatique
Réglages de l'image	Sélection de formats (vidéo, données, HDMI), correction de l'égalisation gamma, réglage de la température de la couleur, entrainement 2-3 pour NTSC, inversion d'image en miroir, renversement d'image, balayage progressif, réduction du bruit, surbalayage
Distortion trapézoïdale digitale	Verticale ±30° (XGA @ 60 Hz)
Fonctions avancées	« MyScreen », « My Memory », « My Button », « My Text », « My Source », Mode image (normal, cinéma, dynamique, tableau noir, tableau blanc, tableau vert, jour, photo), Nom des sources (Anglais), Réglage de la résolution, Minuterie de filtre, Modèle, Closed Caption (NTSC et 480i), Verrouillage des images, Mode économique (normal, éco, éco intelligent, veille), ImageCare™
À l'extérieur	Remplacement de la lampe facile par le haut, Accès facile au filtre à air
Mise sous et hors tension	Mise sous tension directe, Arrêt automatique
Systèmes de sécurité	Barre de sécurité, Verrouillage par code secret, Code d'accès « MyScreen », Verrouillage des touches (clavier, télécommande), Emplacement Kensington, Verouillage « My Text »
Réseau	AMX Device Discovery, Commandement de contrôle via le réseau, Configuration et commande du projecteur via le réseau à l'aide d'un navigateur Web, Contrôle du projecteur grâce à la planification, Crestron RoomView®, Réception d'alertes par e-mail, Pont Réseau, PJLink™
Langues des menus	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Norvégien, Hollandais, Japonais, Portugais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Coréen, Suédois, Russe, Finlandais, Polonais, Turc, Arabe, Persan, Tchèque, Danois, Hongrois, Roumain, Slovène, Croate, Grec, Lithuanien, Estonien, Letton, Thaï, Portugais (Brésil), Indonésien, Vietnamien

CONNEXIONS

Entrée numérique	1 HDMI (HDCP conforme)
Entrée ordinateur	2 Mini D-sub à 15 broches
Sortie moniteur	1 Mini D-sub à 15 broches
Entrée vidéo	1 Mini D-sub à 15 broches 1 RCA Composite Vidéo
Entrée audio	1 prise RCA (G/D)
Sortie audio	1 prise RCA (G/D)
Contrôle	1 D-sub 9 broches pour contrôle RS-232C
USB	1 USB Type B (pour le contrôle de la souris)
Réseau	1 RJ-45

ALIMENTATION

Alimentation	100-120 V/220-240 V, commutation automatique
Consommation électrique/veille	310 W/<0,5 W (AC 220-240 V)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (L x H x P)	320 x 85 x 245 mm (Hors supports et parties saillantes)
Poids	3,0 kg
Niveau sonore	30 dB (Mode Éco)/38 dB (Mode Normal)
Filtre à air	Uréthane (jusqu'à 2000 heures)

DIVERS

Lampes à diodes électroluminescentes (alimentation, lampe, température), image de fixation plafond, image de rétroprojection, Numéro de série sur le devant du projecteur, Adresse MAC affichée sur le côté du projecteur

CERTIFICATION

UL60950-1/C-UL, FCC Section 15, Classe B, marque CE EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022, EN55024 (Directive CEM), EN60950-1 (Directive basse tension), WEEE, RoHS, ErP (lot 6) conforme, c-tick classe B

ACCESSOIRES FOURNIS

Télécommande avec piles (HL02881), câble ordinateur, cordon d'alimentation, manuel d'utilisation (détaillé et abrégé)

OPTIONAL ACCESSORIES

Lampe de rechange	DT01491

GARANTIE

Projecteur/Lampe	3 Ans/6 Mois**

Hitachi Europe S.A.S., Digital Media Group, 31 bis rue du 35ème Régiment de l'aviation, ZAC DU CHENE, 69500 BRON, FRANCE
Tel : +33 6 73 51 70 86 www.hitachidigitalmedia.com

Hitachi Europe Ltd, Chaussée de Mons 421, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Belgique
Tel : +32/2 363 99 01 Fax : +32/2 363 99 00
www.hitachidigitalmedia.com

*La durée de vie spécifiée pour la lampe et le filtre correspond à la durée de vie moyenne prévue pour une utilisation dans des conditions de fonctionnement idéales et conformément aux instructions du manuel. La plupart des lampes et des filtres (pas tous cependant) devraient atteindre cette durée.
**Une lampe de rechange gratuite vous sera fournie si la lampe d'origine a moins de 6 mois et si sa durée d'utilisation est inférieure au nombre d'heures indiqué sur sa garantie à compter de la date de sa première utilisation. En cas de remplacement d'une lampe d'origine sous garantie, la durée de la garantie de la lampe de rechange correspond à la période de garantie d'origine restante uniquement.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC. AMX, le logo AMX et Device Discovery sont toutes des marques déposées d'AMX. Crestron® et RoomView™ sont des marques déposées ou des marques commerciales de Crestron Electronics, Inc. Les caractéristiques ci-dessus et la photographie sont uniquement fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications.